



DESCRIPCIÓN DE VÉRTICE GEODÉSICO

FECHA

AAAA-MM-DD

2023-09-12

Nomenclatura Estandarizada 76001110

Nomenclatura Placa 76001110

Departamento VALLE_DEL_CAUCA

Municipio SANTIAGO DE CALI, DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS


Vereda VILLA DEL PRADO-EL GUABITO

Sitio TRANSPORTES BRASILIA-FERROCARRIL

Coordenadas Navegadas MAGNA-SIRGAS

Latitud (ϕ)	Longitud (λ)	Altura Elipsoidal (h)
3,465456	-76,484843	974,093

Fecha	Tipo	Monumentado por:	
2014-12-03	PILASTRA	IGAC - GEODESIA	
Estado del punto	Ancho(m)	Largo(m)	Altura(m)
BUENO	0,35	0,35	0,60

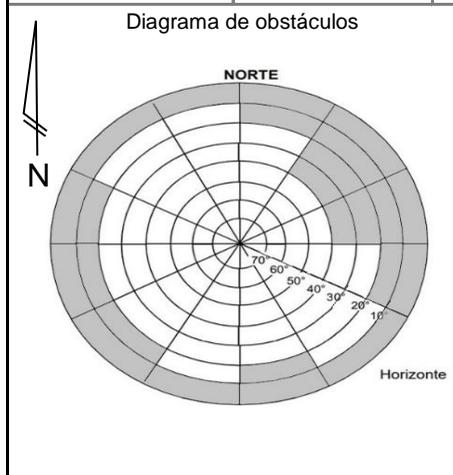

Croquis General




Acceso General

PARTIENDO DESDE LA BASE AÉREA MARCO FIDEL SUAREZ POR LA CALLE 44 EN DIRECCIÓN NORTE HASTA LLEGAR A LA CARRERA 5 PARA GIRAR EN SENTIDO ESTE HASTA LLEGAR A LA AUTOPISTA ORIENTAL(CALLE 70), DESDE LA INTERSECCIÓN SE GIRA EN SENTIDO SUR PARA TOMAR TODA LA AUTOPISTA ORIENTAL HASTA LLEGAR A LA VÍA FÉRREA, EL PUNTO SE LOCALIZA AL COSTADO OESTE DE LA AUTOPISTA ORIENTAL Y AL COSTADO NORTE DE LA VÍA FÉRREA.

Referencias medidas de los objetos al punto

No.	Objeto	Azimut Magnético(°)	Distancia (m)
1	POSTE DE LUZ	206	21,17
2	POSTE ELÉCTRICO	236	5,84
3	SEMÁFORO	257	11,90
4	POSTE DE LUZ	310	20,10
5	ESQUINA PARAMENTO	152	11,34

Croquis Detallado

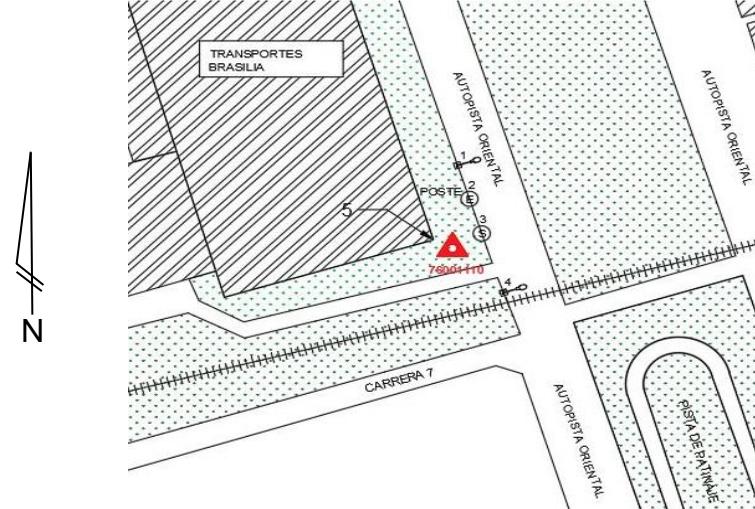

Perfil



Observaciones:

Descripción Detallada

VÉRTICE GEODÉSICO LOCALIZADO AL COSTADO OESTE DE LA AUTOPISTA ORIENTAL(CALLE 70),AL COSTADO SUR DE LA VÍA FERROVIARIA(CARRERA 7) Y EN LA ZONA VERDE PUBLICA DE LA ESQUINA DEL COMPLEJO DE TRANSPORTES BRASILIA.

Describió: JUAN DAVID MELO YAYA
Nombre y Apellido

Coordenadas calculadas en ITRF 2014, época de referencia 2018.0	
Identificador Estación	76001110
Tipo de punto	Segundo Orden
Coordenadas Elipsoidales	
Latitud (ϕ)	3°27'55,51541"N
Longitud (λ)	76°29'05,50663"W
Altura Elipsoidal (m)	978.23023
Ondulación Geoidal (Geocol, 2004)	28.94
Ondulación Geoidal (Geovalle, 2015)	28.88
Coordenadas Cartesianas Geocéntricas	
X (m)	1488105.75077
Y (m)	-6191200.37679
Z (m)	383016.63960
Coordenadas Cartesianas origen Cali (Valle del Cauca Cali 2009)	
Norte (m)	874967.8640
Este (m)	1065867.6390
Altura (msnm)	950.0597
Tipo Altura	Geométrica
Coordenadas Planas Gauss Kruger origen Nacional	
Norte (m)	1941646.4340
Este (m)	4612842.5970
Altura (msnm)	950.0597
Tipo Altura	Geométrica
Coordenadas Planas Gauss Kruger origen Oeste	
Norte (m)	874979.2220
Este (m)	1065854.2800
Altura (msnm)	950.0597
Tipo Altura	Geométrica
Modelo de velocidades (VEMOS 2017)	
V(X)	0.0043
V(Y)	0.0019
V(Z)	0.0133



Villa del Prado - El Guabito

Jorge Eliécer Gaitán

7600110



Convenciones

-  Segundo orden
-  Vía rural
-  Corredor vial
-  Límite barrio

KR 4D1

KR 4E

KR 4F

KR 5

CL 69A

CL 69B

CL 69C

KR 5

CL 70

CL 70

KR 5

KR 5A

KR 5B

KR 5B

KR 5C

KR 5C

KR 6

KR 6

KR 6A

KR 6B

KR 6A

KR 6B

CL 71D

CL 67

CL 68

CL 69

KR 6

KR 6A

7600110

CL 70

CL 70

KR 7

KR 7

KR 7A

CL 72A

CL 72B

KR 7

KR 7A

KR 7A

KR 7A BIS

KR 7B

Fepicol

KR 7A BIS

KR 7B

KR 7B BIS

CL 70

CL 72A

CL 67

KR 7B

KR 7C BIS

INSTRUCCIONES

Es obligatorio el uso de la coma (,) como separador decimal. Todo debe ir diligenciado en MAYÚSCULA.

Nomenclatura Estandarizada: nomenclatura generada por el Grupo de Geodesia.

Fecha: época de exploración o materialización del vértice, se registra AAAA-MM-DD

Municipio: nombre del municipio según la división político administrativa donde se ubica el vértice materializado.

Sitio: lugar donde se encuentra ubicado el vértice, si está localizado en una zona rural se denominará (finca, restaurante, tienda u otro vértice de referencia). Si está en una zona urbana se utilizará la dirección (Nomenclatura del inmueble).

Nomenclatura Placa: nomenclatura estampada en la placa.

Departamento: nombre del departamento según la división político administrativa donde se ubica el vértice materializado.

Vereda/ Barrio: nombre de la vereda en la que se encuentra el vértice (Localización rural). Nombre del barrio en el que se encuentra ubicado el vértice (Localización Urbana).

COORDENADAS NAVEGADAS MAGNA-SIRGAS (equivalente WGS-84)

Registre la **latitud** (ϕ), **longitud** (λ) en grados, minutos y segundos (sexagesimal) redondeando a entero en los segundos.

Registre la **altura elipsoidal** (h) en metros (m).

MONUMENTACIÓN

Fecha: fecha en la que se construye el vértice, se diligencia AAAA-MM-DD

Tipo: puede ser incrustación, pilastra, mojón u obelisco.

Estado del vértice: condiciones físicas del vértice materializado, las cuales se pueden clasificar en:

- Bueno: cuando no presenta deterioro en la placa ni en el concreto.
- Regular: cuando presenta algún deterioro físico que no altera su ubicación.
- Destruído: si el punto fue movido de su posición original o fue cubierto por alguna construcción, vía, etc. En estos casos, se considera como destruido y solamente se diligencian los campos de Estado del punto y en el campo de Observaciones, se indica el nombre de la persona y la fecha en la que realizó la exploración.

Monumentado por: nombre completo del profesional de campo que monumentó el vértice geodésico.

Ancho (m): longitud que tiene el mojón en una de sus aristas (m)

Largo (m): una vez se toma el ancho del vértice materializado se mide la longitud de la otra arista, esta medida se registra en (m).

Altura (m): distancia en metros que hay desde el piso hasta la superficie de la placa.

Croquis General: debe reflejar todo lo redactado en el Acceso general para permitir el fácil acceso al vértice. Se puede usar cartografía siempre y cuando ésta permita identificar los centros poblados, vías, ríos, los cuales deben llevar su respectivo nombre y sentido en caso de ser una vía, en el caso de que la cartografía no sirva, se puede realizar un croquis o un bosquejo a mano.

Croquis Detallado: debe representar un levantamiento aproximadamente a 30 m alrededor del vértice. el cual permita acceder al vértice de forma rápida y clara, indique los vértices que se observaron desde los objetos (referencias) al vértice geodésico, enumerados según el cuadro Referencias medidas de los objetos al vértice, represente el azimut allí registrado. En este croquis el vértice geodésico debe estar representado mediante la simbología establecida para el mismo.

Diagrama de obstáculos: dibuje todos los obstáculos sin importar la distancia en el horizonte y que tengan una elevación mayor a los 10°. Éstos deben ser dibujados mediante vértices los cuales indican los azimuts y elevaciones del objeto, únalos mediante líneas. No debe registrar la descripción de planta del objeto, ejemplo: un árbol, sino los vértices de azimut y elevación que describen el perímetro del objeto unidos por líneas.

Acceso General: informe el acceso al vértice, describiendo el centro poblado desde el cual se inicia la exploración, indique las vías, caminos o carreteables que permitan el acceso, utilizando la orientación Norte, Sur, Este, Oeste y sus combinaciones, evite palabras como derecha o izquierda, indique las distancias con sus respectivas unidades, los miles se separan por un espacio y los decimales por coma. Todo lo que se escriba en este campo debe reflejarse en el croquis general.

Perfil: debe contener una imagen que describa el perfil del vértice geodésico.

Descripción Detallada: describa concretamente en qué lugar queda ubicado el vértice teniendo en cuenta un radio de 30 metros alrededor del mismo, nombrando los objetos de referencia al vértice geodésico.

Imagen de la Placa: fotografía de la placa con buena resolución de imagen que permita la identificación de la nomenclatura del vértice geodésico. Igualmente, debe registrar una imagen donde se visualice la parte superior del monumento (vista en planta).

REFERENCIAS MEDIDAS DE LOS OBJETOS AL VÉRTICE

No.: consecutivo de la referencia, los cuales deben aparecer en la fotografía o imagen del Croquis detallado (Imagen_2 de la carpeta de imágenes).

Objeto: nombre del punto (elemento natural o cultural del paisaje) de referencia. Si encuentra vértices geodésicos materializados intervisibles (bien sea un mojón, pilastra u obelisco o Señal de Azimut), es obligatorio su registro.

Azimut magnético: azimut magnético medido con brújula desde el objeto hasta el vértice geodésico

Distancia (m): longitud que existe entre el vértice geodésico y el objeto tomado como referencia.

Observaciones: efectúe las que haya lugar y que sean significativas para la ubicación o acceso al vértice. Registre la fecha en la que encuentra el vértice movido o destruido. Si tiene Señal de Azimut también debe ser especificado.

Describió: nombre del profesional de campo que exploró el vértice.